

# Hliníkové segmentové stožáry

Platnost ceníku od 1.7.2007.

## Ceník hliníkových segmentových stožárů

Výška stožáru	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m
STANDARD	3 740 Kč	4 290 Kč	5 280 Kč	6 270 Kč	7 260 Kč	7 920 Kč	10 890 Kč
SUPER	4 950 Kč	5 830 Kč	6 710 Kč	7 810 Kč	8 690 Kč	9 460 Kč	11 990 Kč
SUPER LUX	7 260 Kč	8 360 Kč	8 800 Kč	9 790 Kč	10 890 Kč	12 100 Kč	14 190 Kč
SUPER WINDTRACKER	6 380 Kč	7 260 Kč	8 140 Kč	9 240 Kč	10 230 Kč	10 890 Kč	12 650 Kč
SUPER WINDTRACKER LUX	8 030 Kč	9 020 Kč	9 680 Kč	10 670 Kč	11 660 Kč	12 870 Kč	15 070 Kč
Baner	5 720 Kč	5 940 Kč	7 150 Kč	8 250 Kč	8 910 Kč	9 350 Kč	12 430 Kč

### Příplatek za volitelné příslušenství:

zlatá, stříbrná špička ..... 825 Kč

černý vrchlík ..... 825 Kč

barva dle RAL ..... 15%

Ceny jsou bez DPH a dopravného. Nabízíme **množstevní slevy !!!**

Na přání možno zajistit též montáž stožárů dle telefonické domluvy.

stožár Standard



stožár Super Lux



### stožár Super




### stožár Super Windtracker



### stožár Super Windtracker Lux



### stožár Baner

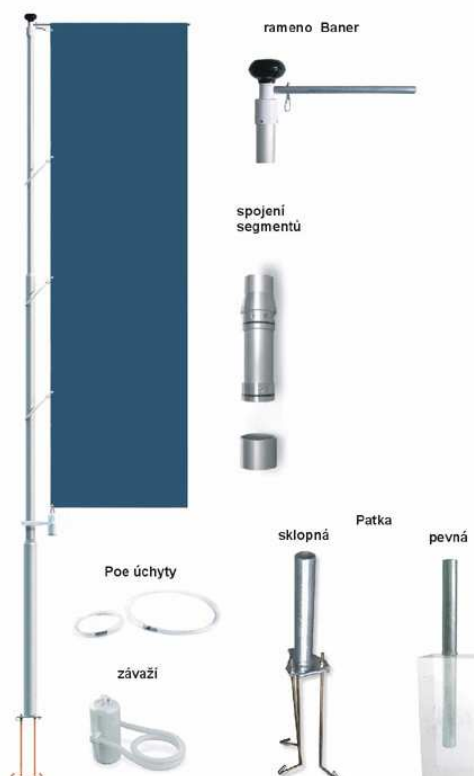

## Popis jednotlivých typů stožárů

### Stožár standard: stožár s vnějším vedením lanka

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

### Stožár super: stožár s vnitřním vedením lanka

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, POE úchyty, závaží, pevná patka

### Stožár super lux: stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení, klikový mechanismus, zámek na klíč, Poe úchyty, závaží, pevná patka

### Stožár super Windtracker: stožár s vnitřním vedením lanka a otočným ramenem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, Poe úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

### Stožár super Windtracker lux: stožár s vnitřním vedením lanka, zámkem, klikou a otočným ramenem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení, klikový mechanismus, zámek na klíč, otočné rameno Windtracker, Poe úchyty, závaží, pevná patka

### Stožár banner: stožár s otočným ramenem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, Poe úchyty, závaží, sklopná patka

**Poznámka:** stožáry výšky 10 m a 12 m jsou dodávány s ohledem na výšku a manipulaci pouze se sklopnou patkou

**Volitelné příslušenství:** ozdobná špička stříbrná, zlatá nebo černá

## Technické parametry stožárů

Stožáry jsou vyrobeny z hliníkových eloxovaných trubek v délkách a průměrech dle tabulky:

Počet dílů	Průměr trubky	Stožár 5 m	Stožár 6 m	Stožár 7 m	Stožár 8 m	Stožár 9 m	Stožár 10 m	Stožár 11 m	Stožár 12 m
1	50x1,5	2600	3600	2500	3500	2700	3400	2500	3300
2	67x2,2	2400	2400	2500	2500	3000	3300	3000	3200
3	98x2,3	x	x	2000	2000	3300	3300	3200	3200
4	120x2,3	x	x	x	x	x	x	2300	2300
Uvedené rozměry jsou v mm									
Hmotnost stožárů		5,1 kg	5,7 kg	10,2 kg	10,8 kg	13,2 kg	14,1 kg	20,3 kg	21,1 kg
Hmotnost patky		4,5 kg	4,5 kg	8,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	16,5 kg	16,5 kg
Hmotnost sklopné patky		9,0 kg	9,0 kg	10,2 kg	10,2 kg	10,2 kg	10,2 kg	12,9 kg	12,9 kg

Materií stožáru: Stop EN AW - 6005A T6 - Atest

Tolerance výroby: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20mu třída 3

**Prohlášení o shodě:** Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615

Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.

U stožárů poskytujeme **záruční lhůtu 5 roků** (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 1 rok. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním, a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. V případě montáže patek zákazníkem u vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad. Za správné upevnění zemních částí stožáru v tomto případě odpovídá zákazník.

### ***Objednávky***

Objednávky přijímáme na tel. **377 542 628, 603 175 311, 775 175 311**, faxu **377 542 627**, e-mailu **info@ahb.cz**.