

Nájezdové rampy 20 tun, pár

Kód produktu: TW2016



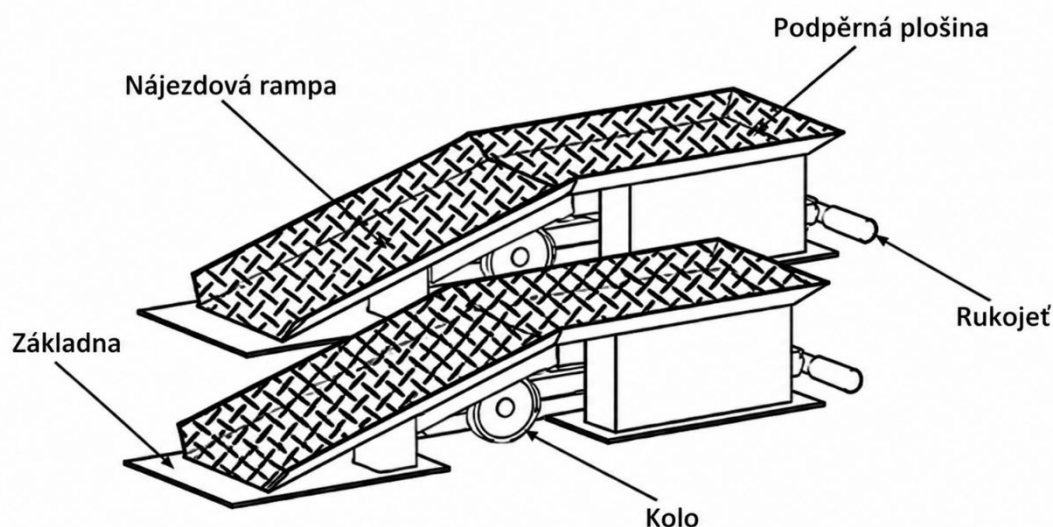
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, varování a upozornění, abyste chránili sebe i ostatní.

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození výrobku či majetku. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Popis

Podpěrné stojany pod vozidlo TC jsou určeny k bezpečnému podepření vozidel s odpovídající hmotností po delší dobu. Robustní ocelová konstrukce zabraňuje deformaci a kroucení.

Uvedená nosnost platí pro pár stojanů.



Obrázek 1 – Součásti nájezdové rampy pro nákladní vozidla

Technické parametry a rozměry

Model	Nosnost	Délka	Šířka	Výška	Max. rozměr pneumatiky
TW2016	20 t (40 000 lbs)	520 mm	460 mm	234 mm	390 mm

Všeobecné bezpečnostní informace

Uschovejte tyto pokyny. Pro svou bezpečnost si před použitím zařízení přečtěte všechny uvedené informace, porozumějte jim a dodržujte je. Majitel a/nebo obsluha musí být seznámeni se zařízením, jeho provozními vlastnostmi a bezpečnostními pokyny ještě před zahájením používání. Majitel a/nebo obsluha musí být upozorněni, že používání a opravy tohoto výrobku mohou vyžadovat zvláštní dovednosti a znalosti. Pokyny a bezpečnostní informace musí být přečteny a projednány s obsluhou v jejím rodném jazyce, aby bylo zajištěno jejich úplné pochopení před použitím zařízení. V případě jakýchkoli pochybností o bezpečném a správném používání tohoto zařízení jej okamžitě přestaňte používat.

Před každým použitím zařízení zkontrolujte. Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli neobvyklé závady, například prasklé svary, poškozené, uvolněné nebo chybějící součásti. Jakékoli zařízení, které se jeví jako poškozené, je jakýmkoli způsobem opotřebované nebo vykazuje neobvyklé provozní vlastnosti, musí být okamžitě vyřazeno z provozu až do provedení opravy. Pokud bylo zařízení vystaveno nadměrnému nebo nárazovému zatížení

nebo existuje podezření na takové zatížení, okamžitě jej přestaňte používat a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem (kontaktujte distributora nebo výrobce, který vám poskytne seznam autorizovaných servisních středisek). Doporučuje se, aby každoroční kontrolu prováděl autorizovaný servis. Náhradní štítky a návody k obsluze jsou k dispozici u výrobce.

**VAROVÁNÍ**

1. Před použitím nájezdových ramp pro nákladní vozidla si pečlivě přečtěte všechny pokyny, porozumějte jim a dodržujte je.
2. Nepřekračujte jmenovitou nosnost.
3. Používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu, který je schopen unést dané zatížení.
4. Rampy musí být umístěny uprostřed mezi bočními stranami vozidla.
5. Rampy používejte vždy v páru k podepření jednoho konce vozidla.
6. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.
7. Nájezdové rampy nejsou určeny k současnému podepření obou konců vozidla ani jedné jeho strany.
8. Nepoužívejte žádné jiné zvedací zařízení společně s nájezdovými rampami.
9. Na nájezdové rampy neumísťujte odpojené brzdy, motor, součásti převodovky, hnací ústrojí, hnací hřídele, kardanové klouby ani kola vozidla.
10. Ujistěte se, že kola vozidla, která mají na rampy najet, jsou natočena rovně a správně zarovnána s rampami. Obě rampy musí být vystředěny vůči pneumatikám.
11. Při najíždění a sjíždění vozidla z ramp musí další osoba stojící mimo dráhu vozidla sledovat jeho pohyb a navádět řidiče.
12. Nikdy prudce nezrychlujte ani nebrzděte. Postupujte pomalu a opatrně. Jakmile vozidlo dosáhne horní části ramp, brzděte pouze natolik, aby nedošlo k přejetí přes jejich konec.
13. Zařaďte neutrál a uvolněte brzdy. Vozidlo se nesmí pohybovat. Zatáhněte parkovací brzdou. Zařaďte parkovací polohu P (u vozidel s manuální převodovkou zpátečku). Použijte zakládací klíny za ostatní kola.
14. Ujistěte se, že jsou obě pneumatiky správně umístěny na podpěrných plošinách ramp. Opatrně zatlačte na vozidlo ze strany a zepředu, abyste ověřili jeho stabilitu i stabilitu ramp. Zkontrolujte, zda při najíždění nedošlo k poškození nebo ohnutí ramp.
15. Dodavatel může uživateli poskytnout informace potřebné pro výběr vhodných nájezdových ramp podle celkové hmotnosti vozidla.
16. Pokud je vyžadována montáž, postupujte podle dodaného montážního návodu.
17. Na nájezdových rampách nesmějí být prováděny žádné úpravy.

Příprava**PŘED POUŽITÍM**

1. Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze a seznamte se s výrobkem a riziky spojenými s jeho nesprávným používáním.
2. Používejte vždy dvě rampy současně.
3. Před zahájením práce na vozidle nebo v jeho okolí se ujistěte, že jsou vozidlo i nájezdové rampy stabilní.
4. Před použitím rampy zkontrolujte. Nepoužívejte je, pokud zjistíte ohnuté, zlomené, prasklé nebo jinak poškozené součásti.

Obsluha**PODEPEŘENÍ VOZIDLA**

1. Zatáhněte za rukojeť, která je teleskopická, a pomocí koleček přemístěte nájezdové rampy. (Viz obrázek 1.)
2. Vycentrujte nájezdové rampy vůči pneumatikám vozidla. Po jejich umístění ponechte rukojeť v nejnižší poloze, aby se kola mohla zasunout do ramp a základny mohly dosednout na povrch.
3. Další osoba stojící mimo dráhu vozidla musí sledovat jeho pohyb a navádět řidiče při najíždění a sjíždění z ramp.
4. Nikdy prudce nezrychlujte ani nebrzděte. Postupujte pomalu a opatrně. Jakmile vozidlo dosáhne horní části ramp, brzděte pouze natolik, aby nedošlo k přejetí přes jejich konec.
5. Vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte parkovací polohu P (u vozidel s manuální převodovkou zpátečku).
6. Zajistěte zbývající kola na zemi zakládacími klíny.
7. Ujistěte se, že během najíždění nedošlo k poškození nebo ohnutí nájezdových ramp.
8. Před zahájením práce na vozidle, kolem něj nebo pod ním se ujistěte, že jsou pneumatiky správně umístěny na podpěrných plošinách a vozidlo je bezpečně zajištěno.

SJÍŽDĚNÍ Z RAMP

1. Postupujte pomalu a opatrně, nikdy prudce nebrzděte.
2. Po sjetí vozidla z ramp zatáhněte za rukojeť (viz obrázek 1) a přemístěte nájezdové rampy od vozidla.

Údržba

Nájezdové rampy pravidelně kontrolujte. Aby se zabránilo vzniku koroze, po každém použití je otřete a očistěte. Pokud se objeví rez, poškozené místo obracejte a opatřete vhodným ochranným nátěrem. Nájezdové rampy skladujte na čistém a suchém místě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

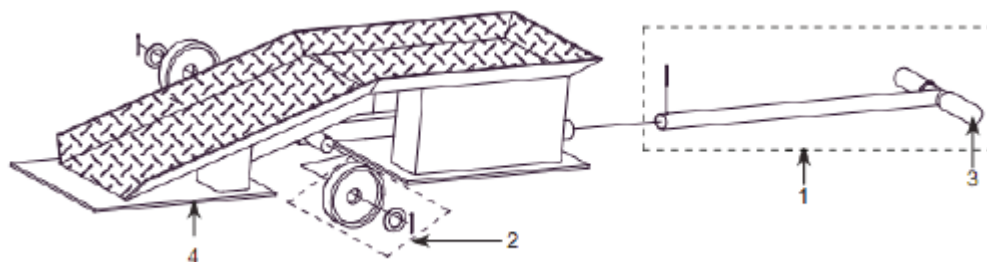
Na toto zařízení se vztahuje omezená záruka v délce 2 let, pokud je používáno v souladu s doporučeními výrobce. K zakoupení jsou dostupné pouze náhradní díly označené symbolem #. Pokud potřebujete pomoc s obsluhou zařízení nebo informace o dostupnosti náhradních dílů, kontaktujte oddělení náhradních dílů a záruk na adrese www.torin-usa.com/support. Při kontaktování mějte připravenou kopii dokladu o koupi, modelové označení výrobku, sériové číslo a konkrétní informace týkající se vašeho dotazu.

Ne všechny součásti zařízení jsou dostupné jako náhradní díly. Uvedené ilustrace slouží jako orientační pomůcka pro identifikaci a umístění jednotlivých součástí při montáži.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny a vylepšení výrobků i návodů k obsluze bez předchozího upozornění.

Při kontaktování uveďte následující informace:

- Modelové označení
- Sériové číslo (pokud je k dispozici)
- Popis a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů

**Obrázek 2 – Schéma náhradních dílů**

Položka	Popis	Množství
1	Kompletní rukojeť	1
2	Kompletní sestava kolečka	2
3	Madlo rukojeti	1
4	Gumová podložka (TW2011)	2

Pro podrobnější informace kontaktujte:

Výrobce

AHProfi s.r.o.

V.Brožíka 427, 330 02 Dýšina

Česká republika

Webová stránka: www.ahprofi.cz

PROTOKOL O VÝSTUPNÍ KONTROLE – NÁJEZDOVÉ RAMPY

České zpracování kontrolního záznamu výrobce | model TW2016

Identifikace výrobku a kontroly

Obchodní značka	AHProfi (v podkladu označení AHP LOGO)
Výrobek	Automobilové nájezdové rampy
Model	TW2016
Barva	Červená
Výrobce	Changshu Tianrun Auto Maintenance Equipment Co., Ltd.
Zákazník uvedený v protokolu	AHPROFI S.R.O
Výrobní zakázka	RU0001-202602V
Velikost šarže	10 ks
Kontrolovaný vzorek	3 ks
Vyhovující vzorky	3 ks
Datum kontroly	30. 1. 2026
Interní předpis uvedený výrobcem	Q/320581FDM003-2024

Naměřené rozměry kontrolovaných kusů

Parametr	Vzorek 1	Vzorek 2	Vzorek 3
Délka (mm)	1160	1163	1162
Šířka (mm)	460	460	461
Výška (mm)	240	239	240

Výsledky kontrol a zkoušek

Kontrola / zkouška	Vzorek 1	Vzorek 2	Vzorek 3
Vizuální kontrola	Vyhověl	Vyhověl	Vyhověl
Zkouška bez zatížení	Vyhověl	Vyhověl	Vyhověl
Zkouška při jmenovitém zatížení (20 t / pár ramp)	Vyhověl	Vyhověl	Vyhověl

Závěr výrobce


Podle originálního záznamu výrobce splňují kontrolované výrobky požadavky plánu a kontrolovaná šarže byla vyhodnocena jako vyhovující.

Osoba provádějící odběr / kontrolu uvedená v originálu: Qiu Yufan.

Původ a rozsah dokumentu

Tento dokument je českým přepisem údajů z dokumentu „Spot Check Original Record (Car Ramps)“, model TW2016, ze dne 30. 1. 2026. Nejde o samostatný protokol nové zkoušky provedené společností AHProfi, nezávislý certifikát ani EU prohlášení o shodě. Dle upřesnění společnosti AHProfi se zatížení 20 t vztahuje na pár ramp (2 kusy), nikoli na jednu rampu. Původní protokol výrobce tento rozsah výstavně neuvádí.

V Dýšíně dne 20.10.2026

 **AHProfi s.r.o.**
V. Brožíka 427, 330 02 Dýšina
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimír Prokop
Jednatel